



## Земен винт с фланец FT 76×2000×4.0 mm

Flanged Ground Screw FT 76×2000×4.0 mm

|                                                        |                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Модел</b><br>Model                                  | <b>FT 76×2000×4.0</b>                        |
| <b>Диаметър на тялото</b><br>Body diameter             | <b>Ø76 mm</b>                                |
| <b>Дължина</b><br>Length                               | <b>2000 mm</b>                               |
| <b>Дебелина на стената</b><br>Wall thickness           | <b>4.0 mm</b>                                |
| <b>Дебелина на спиралата</b><br>Spiral thickness       | <b>3.0 mm</b>                                |
| <b>Фланец (Ø × дебелина)</b><br>Flange (Ø × thickness) | <b>Ø200 × 8 mm</b>                           |
| <b>Закрепване</b><br>Fixing                            | <b>1 × M20</b>                               |
| <b>Монтажни отвори</b><br>Mounting holes               | <b>2 × Ø14 mm</b>                            |
| <b>Материал</b><br>Material                            | <b>Стомана Q235B</b>                         |
| <b>Покритие</b><br>Coating                             | <b>Горещо цинкуване, EN ISO 1461</b>         |
| <b>Тегло (прибл.)</b><br>Weight (approx.)              | <b>16.7 кг</b>                               |
| <b>Проектна носимост</b><br>Design load capacity       | <b>до 4000 кг (според почвата и проекта)</b> |

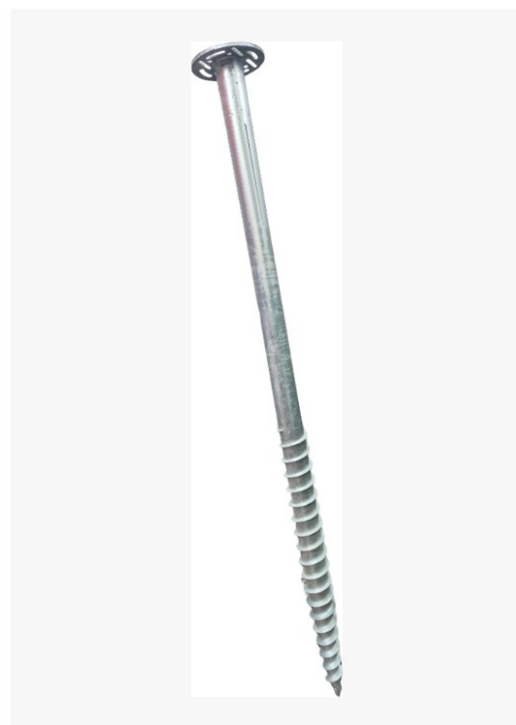

### ЧЕРТЕЖ И РАЗМЕРИ DRAWING & DIMENSIONS (mm)

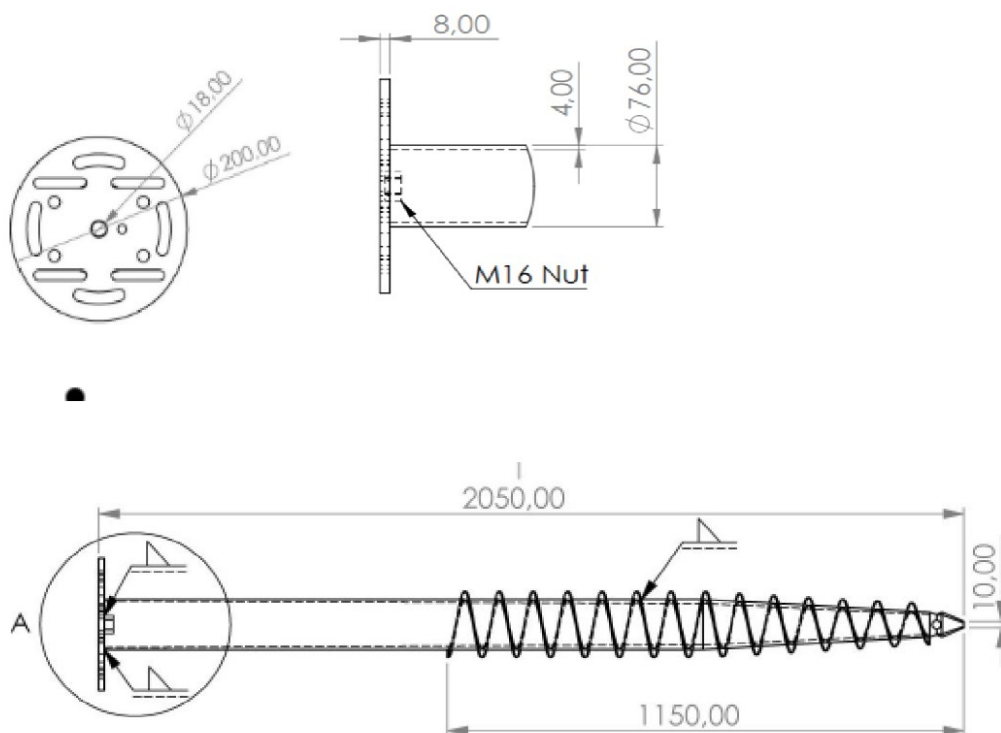

Всички размери са в мм. Допуск по тегло +3% / -8%. Производителят си запазва правото на технически промени без предизвестие.  
All dimensions in mm. Weight tolerance +3% / -8%. Technical specifications are subject to change without notice.